

軽量で火に強く優れた耐久性が特長の軒天井材。鋼製下地でも使える軒天井材です。デザイン性に優れた木目シート貼り仕様。



image: ティーブラウン



image: クリアベージュ

ダイライト軒天の特長

腐食や火災から住まいを守る。

無機質素材『ダイライト』を基材としています。



ダイライトは火山性ガラス質堆積物とロックウールを原料とした無機質素材。木質素材と比べ腐食しにくく、長く住まいを守ります。

ダイライト軒天はシロアリの食害、腐食など耐久性に優れています。

高所作業の負担を軽減する、施工性と加工性を発揮します。


施工しやすい



火に強い

ダイライト軒天45は、軒裏45分準耐火構造の国土交通大臣認定を取得しています。

特許登録済特許第6340460号

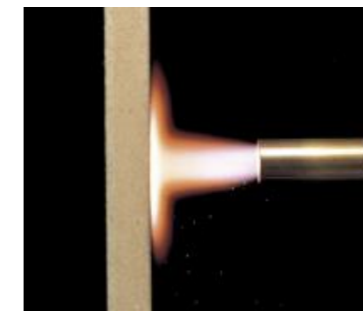

美しく仕上がる木目柄の化粧シート品。

デザイン性

デザイン性現場塗装品だけでなく、ビスの目立ちにくい塗装品や上質な仕上がりの化粧シート品をご用意しました。



化粧シート品・カラーバリエーション



MJ<クリアベージュ>



MT<ティーブラウン>



MG<トップグレー>

仕様

- サイズ・12mm厚さ、910×1,820mm
- 基本重量・約12kg/枚
- 梱包入数・長辺ダンボール梱包PPバンド留め(4枚入り)/全面ダンボール梱包(2枚入り)
- 基材・ダイライト
- 表面・化粧シート仕上げ
- 裏面・バッカー貼り
- 縁加工・長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向切り放し
- 各種認定・国土交通大臣認定不燃材料NM-4448
- 一般名称・高圧岩綿複層板

使用箇所

ガレージ天井・バルコニー天井に使用いたします。