


外装床タイル ベスパ

大理石・砂岩・スレート・クオーツサイトの4種類のテイストを持つ高質感外床タイルです。

大理石タイプ



IPF-630/VSP-MA1



IPF-630/VSP-MA2



IPF-630/VSP-MA3



IPF-630/VSP-MA4



IPF-630/VSP-MA5

砂岩タイプ



IPF-630/VSP-SA1



IPF-630/VSP-SA2



IPF-630/VSP-SA3

スレートタイプ



IPF-630/VSP-SL1



IPF-630/VSP-SL2



IPF-630/VSP-SL3



IPF-630/VSP-SL4




IPF-630/VSP-SL5

クオーツサイトタイプ



IPF-630/VSP-QT1



IPF-630/VSP-QT2




IPF-630/VSP-QT3




IPF-630/VSP-QT4


大理石タイプ:施工例
床:IPF-630/VSP-MA1

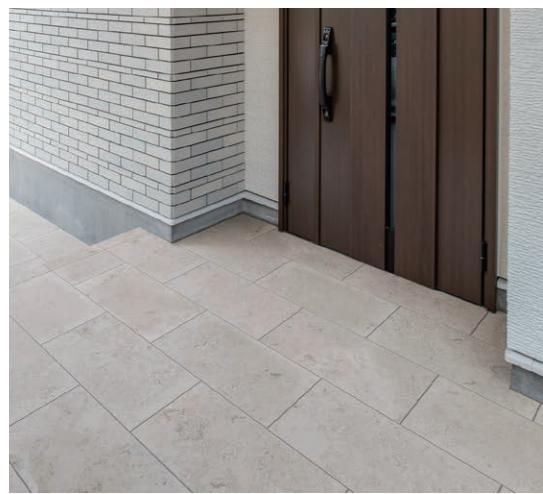

砂岩タイプ:施工例
床:IPF-630/VSP-SA2

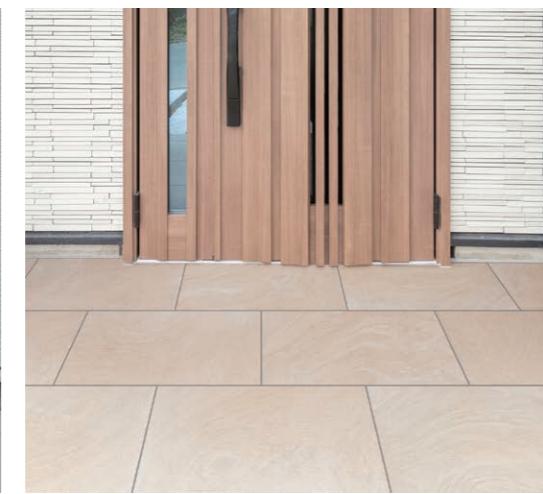

スレートタイプ:施工例
床:IPF-630/VSP-SL1

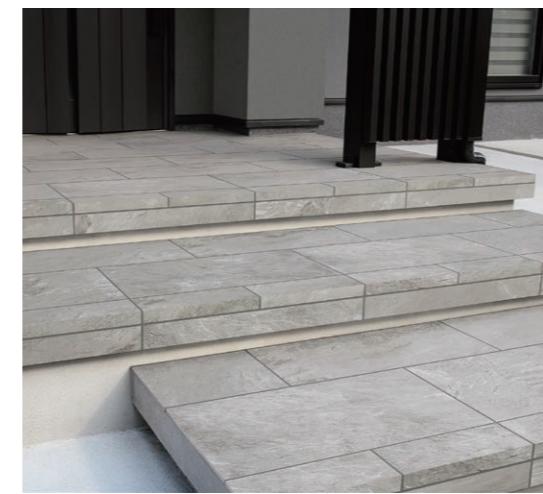

クオーツサイトタイプ:施工例
床:IPF-630/VSP-QT2



掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

BI [磁器質] | 施釉

屋内壁
屋内床
(靴ばき)
(靴ばき以外)

浴室壁
浴室床
屋外壁
屋外床
玄関床



色幅
耐凍害


株式会社 LIXIL

安心設計

すべり安全性に優れたLIXILの床タイル。
雨でぬれてもすべりにくく安心です。

すべり安全性に優れたLIXILの床タイルなら、雨でぬれがちな玄関床でも安心。

当社では、厳しい基準で床タイルの品質管理を行い、安全性に考慮した製品を生み出しています。

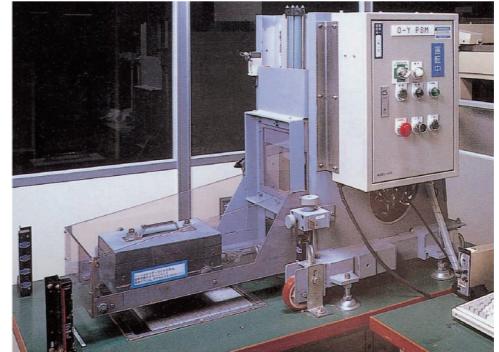

●すべり試験は、人間工学に基づいて開発された東工大式すべり試験機を用いて評価しています。
屋外床の使用場面が想定される床タイルは、環境ごとに設定した条件で品質管理を行っています。

マイクロガードフロア

優れた汚れ除去性能と清掃時の負荷軽減


無釉タイプ

すべりにくさはそのままに、タイル表面の微細な孔を独自の技術によって極小にとどめ、汚れの侵入を防ぐことで、優れた防汚性能を発揮します。

施釉タイプ

表面の尖った凸部を改良することにより、清掃時におけるモップが引っかかりにくくなり、清掃性が向上しています。


■ タイル表面の比較(イメージ)

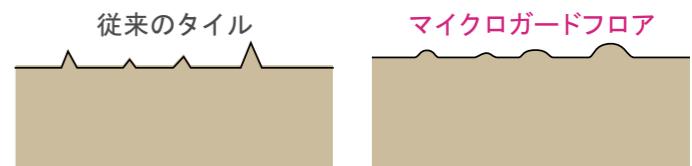

従来のタイル

マイクロガードフロア

■ タイル表面の拡大写真

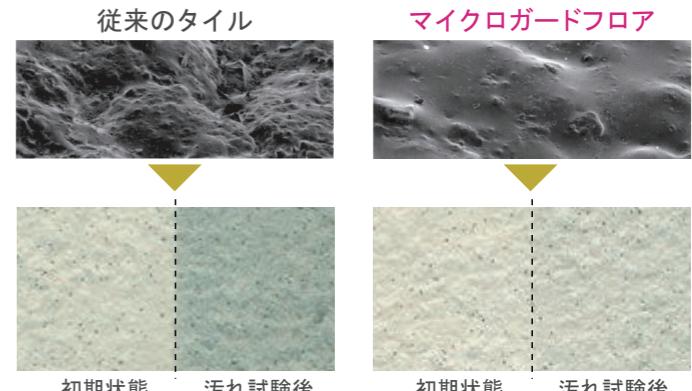

従来のタイル

マイクロガードフロア

初期状態 汚れ試験後 初期状態 汚れ試験後

LIXIL独自の厳しい汚れ試験（強制汚れ試験）を実施しました。
マイクロガードフロアは汚れのつき方が少なく明確な差が出ました。
※試験結果は当社試験によるものです。拭き取りまでの時間、気温・湿度などの条件により、除去性は異なります。